


Activetex Series AT-01

(両面ポレオレフィン系樹脂コーティングガラスクロスターポリン)

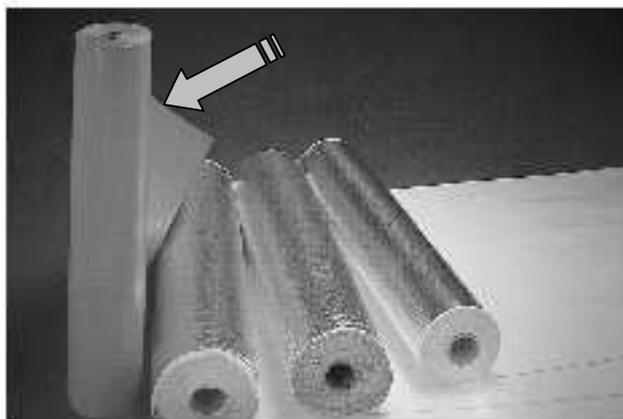

A 株式会社アサヒ産業

埼玉県川口市朝日4-21-62

Tel 048-227-5121

Fax 048-227-5122

URL


<http://www.asahinode.com>

一般名…………… 両面ポレオレフィン樹脂コーティングガラスクロス

使用目的…………… 屋外並び一般空調ダクト・クリーンルームおよび換気ダクトの振動防止
接続用

仕様…………… ポレオレフィン樹脂

ガラスクロス



製品寸法…………… 0.49mm×1200mm幅×50m乱

性能…………… 難燃性（自己消火性）
ウェルダ加工不向き

AT-01は、JIS規格に基づくガラス繊維を用い、難燃処理を施したオレフィン樹脂を両面にコーティングし、屋外や一般空調等のダクトおよびダクトと送風機の振動防止用たわみ継手材として開発した製品です。

また、半導体に影響を与える揮発成分がほとんど発生しないため、クリーンルームでの使用に最適なたわみ継手材です。

なお、オレフィン樹脂は自己消火性を有しますが、樹脂の特性上、連続的に高温下で使用した場合、軟化流動や収縮の発生の恐れがありますので、一般常温内にてご使用ください。