



# Activetex Series NO, AT-03HJ-UV

(片面アルミニウム蒸着耐候性フィルム貼りガラスクロス)

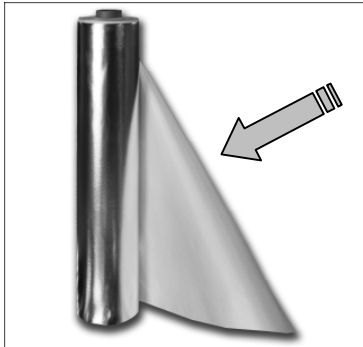

 株式会社アサヒ産業

埼玉県川口市朝日4-21-62

Tel 048-227-5121

Fax 048-227-5122

URL

<http://www.asahinode.com>


一般名……………片面アルミニウム蒸着フィルム貼りガラスクロス (耐候性)

使用目的……………一般空調ダクトおよび換気ダクトの振動防止接続用

仕様……………アルミニウム蒸着フィルム

特殊耐熱樹脂系接着剤

ガラスクロス { 質量  $m^2 / 365g$   
厚み  $0.31mm$   
織成 杉綾織

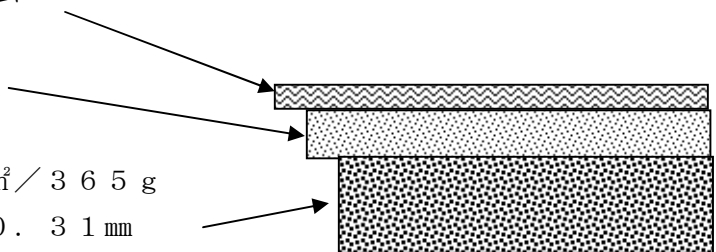

製品寸法…………… $> 0.31mm \times 1000mm$ 幅 $\times 50$ 乱m

熱的性能……………使用温度  $140^\circ C$ 以下 (使用温度)

認定……………国土交通省 国土交通大臣不燃材料認定 NM-3211

AT03HJ-UVは、Eガラス糸を使用し製織したガラス繊維布を用い、片面に耐候性を有する特殊なアルミニウム蒸着を施したフィルムを貼り合わせることで、多くの使用環境に適合できるよう開発された製品です。従来難しかった屋外や厨房などでの使用も可能にした製品でもあり、アウトガスがほとんど発生しないことからIT工場向け用途でも問題なく使用できます。

なお、接着剤の特性上、連続的に高温下で使用した場合、アルミ層剥離の発生の恐れがありますので、一般常温内にてご使用ください。

完成キャンバス及びロールキャンバスの場合、縫製部分からの漏気などを防ぐテーピング処理 (iDTキャンバス) を施すことが出来ます。

その処理によって高気密型キャンバスになりますので、是非ご用命下さい。