


Activetex Series AT 1 1

(両面シリコンゴムコーティングアラミドクロスターポリン)

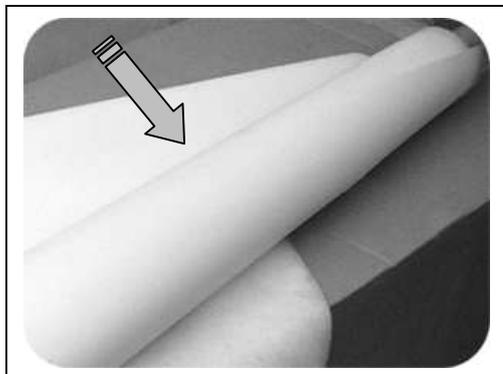

 株式会社アサヒ産業

埼玉県川口市朝日4-21-62

Tel 048-227-5121

Fax 048-227-5122

URL

<http://www.asahinode.com>

一般名…………… 両面シリコンゴムコーティングアラミド繊維クロス
(本製品はコーネックス®を基材に用いています)

使用目的…………… 高温蒸気など特殊な環境並びに耐圧耐薬品を必要とする環境用

仕様…………… 耐スチーム性シリコンゴム

アラミド繊維クロス

製品寸法…………… 0.7mm×1000mm幅

質量…………… 755g/m²

性能…………… 耐蒸気・高引裂き・耐熱性・耐薬品性能 (ウェルダー加工不可)

上記製品は、高温環境下において、耐熱性能と軽微な耐薬品性能を併せ持つ特殊な環境及び特殊条件下において使用するたわみ継手材として開発されたものです。

表面ゴム層の耐性等は、耐蒸気並びに耐引裂き性を前提として汎用シリコンゴムよりも格段と高い性能を保持しています。

なお、伸縮を条件とするフレキシブルジャバラとして使用する場合は、本製品の特性上バイアス状にて加工すると、よりフレキシブル性が向上いたします。

この製品は、厚生労働省食品安全衛生法に定める、食品衛生法・食品、添加物の規格基準 (平成18年厚生労働省告示第201号) に適合していますので、食品関連施設用にも推奨できる材料です。

※コーネックス®は帝人テクノプロダクツ株式会社の登録商標です。