


# Activetex Series NO, AT-05DA

(片面アルミニウム箔貼り JIS R3413 製織ガラスクロス)

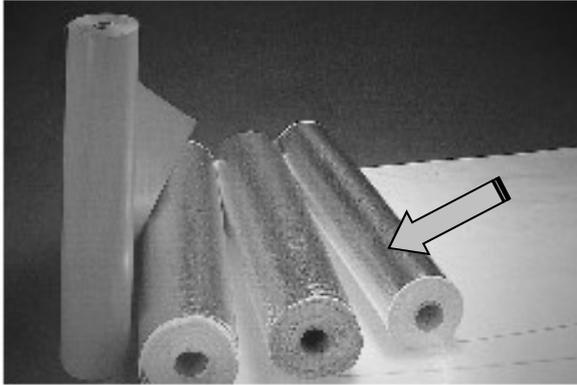

**ASAHI** 株式会社アサヒ産業

埼玉県川口市朝日4-21-62

Tel 048-227-5121

Fax 048-227-5122

URL

<http://www.asahinode.com>

一般名…………… 片面アルミニウム箔貼りガラスクロス

使用目的…………… 一般空調ダクトおよび換気ダクトの振動防止接続用

仕様…………… 特殊耐熱樹脂系接着剤 JIS H4160 7 $\mu$ アルミニウム箔  
合成ゴム系特殊耐熱接着剤  
ガラスクロス { 質量  $m^2 / 545 g$   
厚み 0.70 mm  
織成 綾織

製品寸法…………… 0.70 mm × 1000 mm幅 × 50 m

性能…………… 150℃以下 (使用温度)

認定 国土交通省 国土交通大臣認定 NM-4485

AT05DAは、JIS規格に基づくガラス繊維を用い、建設省機械設備工事共通仕様書平成5年度版に規定する仕様規定に準拠し、機械設備工事共通仕様書平成9年度版に規定する性能規定もクリアした、一般空調等のダクトおよびダクトと送風機の振動防止用たわみ継手材として開発した製品です。

なお、接着剤の特性上、連続的に高温下で使用した場合、アルミ箔剥離の発生の恐れがありますので、一般常温内にてご使用ください。