


ActiveG Series AG-10

(未加硫状防水性・耐熱・耐油性ブチルシーラー)

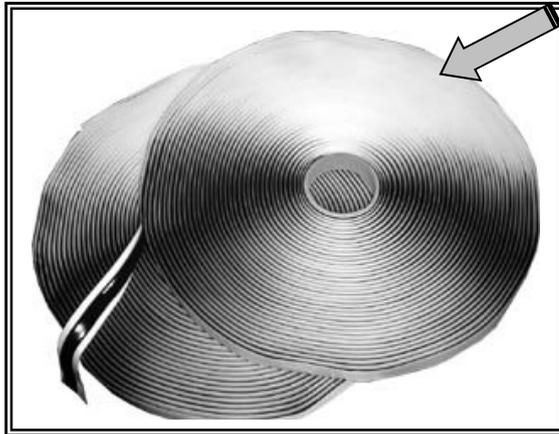

A 株式会社アサヒ産業
埼玉県川口市朝日4-21-62
Tel 048-227-5121
Fax 048-227-5122

URL
<http://www.asahinode.com>

一般名耐熱・耐油性ブチルシーラー

使用目的一般空調ダクトおよび換気ダクトのフランジ用ガスケット

仕様ブチルシーラー
未加硫状粘着層



りけい紙

製品寸法3 mm × 10 ・ 15 mm × 10 m
5 mm × 10 ・ 15 mm × 10 m

性能防水性 耐燃性（燃焼性）ならび耐油性

AG10 は、水分を多く含む流体の流れる空調等のダクトおよび換気ダクト等の接続部分のフランジに使用することを目的として開発した製品です。また、厨房等で発生する動・植物油に耐性が有りますので厨房排気用としてもご使用できます。

なお、この製品は高温多湿の場所や、直射日光が長時間当たる場所に放置しますと変形することがありますので冷暗所でなおかつ水平に保管願います。

熱的性能試験・・・200℃×10時間 変形無し

耐燃性試験・・・JIS K6911 準拠、水平試験にて難燃性判定レベル

耐油性試験・・・植物油に浸漬×10ヶ月 体積変化、寸法変化ならび熔融なし