


# アクティヴガスケット AG14

(アクリロニトリル・ブタジエン共重合系スポンジガスケット)

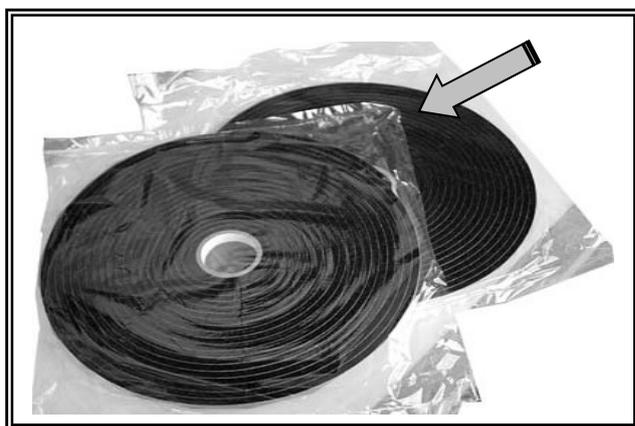

**A 株式会社アサヒ産業**

埼玉県川口市朝日 4-21-62

Tel 048-227-5121

Fax 048-227-5122

URL

<http://www.asahinode.com>

一般名 ..... アクティヴガスケット AG14

使用目的 ..... 一般空調ダクトおよび換気ダクトのフランジ用ガスケット

仕様 ..... アクティヴガスケット

アクリル樹脂系特殊難燃性粘着剤



りけい紙

質量 .....  $335\text{g} \pm 35\text{g} / \text{m}^2$

製品寸法 .....  $5\text{mm} \times 15\text{mm} \times 10\text{m}$

性能 ..... 国土交通省国土交通大臣認定 国住指第 4048 号 NM-4666

AG14 は、国土交通大臣による不燃材料認定を取得しています。また、ニトリルゴムを主成分としていますので、動物、植物油に対しても強い耐性を示します。さらに耐候性も一般スポンジガスケットよりも安定しており、まさに一般空調等のダクトおよび換気ダクト等の接続部分のフランジに使用することを目的として開発された製品です。

なお、裏面の粘着剤は湿気の多い場所や、直射日光が長時間当たる場所に放置しますと粘着効果が低下しますので冷暗所等で保管してください。