

保温フレキ用巻きバンド

AB-107・AB-103・AB-105


- *フレキシブルダクトのダクトサイズに合わせて、必要な長さにカットして使用できます。
- *キャンバス生地を使用 (AB-107・AB-103) することにより、フレキシブルダクトを傷つけません
- *不燃材料 (AB-107) ・ 防災認定材料 (AB-103) をラインナップし、各現場の仕様に合わせてご利用頂けます。
- *バンド幅を50mm幅にし、フレキシブルダクトの補強線の間バンドの食い込みを防止します。
- *10mmの穴を設けることにより、3/8ボルトまで施工可能です。



AB-107 保温フレキ用巻きバンド「AT-05」

| 材料 | 寸法 |
|--------------------------|-----------------|
| AT-05 (片面アルミ箔貼ガラスクロス) | 0.7mm×50mm幅×50m |


国土交通省 国土交通大臣不燃材料である「AT-05」を使用しております。
 <国土交通大臣認定番号 NM-4485>

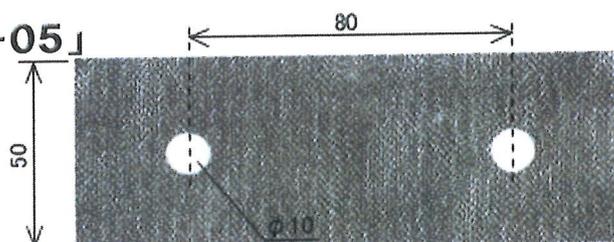

AB-103 保温フレキ用巻きバンド「ボンガード50」

| 材料 | 寸法 |
|--------------------------------|-----------------|
| ボンガード50 (塩ビコーティングポリエステルクロス) | 0.5mm×50mm幅×50m |

㈱日本防災協会 防災認定材料である「ボンガード50」を使用しております。
 <防災認定番号 F-63040>

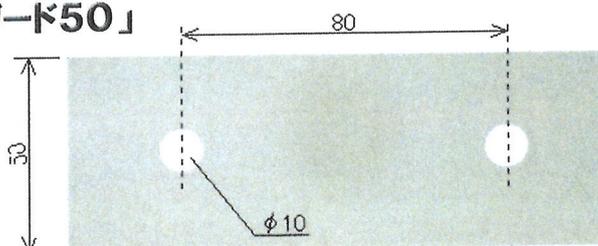

AB-105 保温フレキ用樹脂製巻きバンド

| 材料 | 寸法 |
|-----------|-----------------|
| 高密度ポリエチレン | 1.0mm×50mm幅×30m |

高密度ポリエチレン素材を使用し、材料強度も高く釘穴も付いているためワイヤー吊りも可能です。

