


Activetex Series AS-700


(片面フッ素樹脂コーティングガラスクロス)

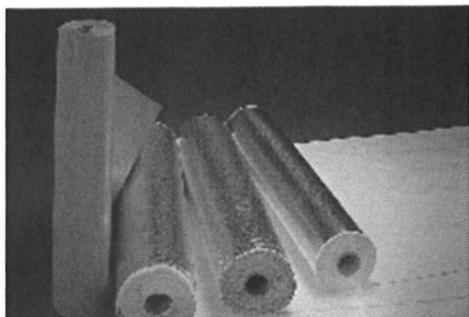

A 株式会社アサヒ産業
埼玉県川口市朝日4-21-62
Tel 048-227-5121
Fax 048-227-5122

URL ; <https://asahinode.com>

一般名..... フッ素樹脂貼りガラスクロス※
使用目的..... 薬品およびガス等を含む流体ダクトおよびプラント施設ダクトの振動防止
接続並びに I T 関連施設用

仕 様..... フッ素樹脂 → 
ガラスクロス →

製品寸法..... 1.4 mm (±0.3) x 1000 mm 幅

性 能..... 難燃性 (自己消化性)

ウェルダー加工可 (一般的なウェルダー加工機では加工が出来ません)

AS-700は、ガラス繊維を用い、片面にフッ素樹脂をコーティングしプラント施設などのダクトで発生する腐食性ガスや、薬品等に対応するように開発されたたわみ継手材です。なお、フッ素樹脂は流体などに含まれる鋭利状なダストと接面すると破損する恐れがありますのでガラス面を流体側に施工していただくようお願いいたします。必要がありフッ素樹脂面を流体と接面させる場合は、バッフルなど流体とフッ素樹脂面が直接触れない対策を施されるようお願いいたします。

また、全ての薬品に耐えられるわけではありませんので、選定の際は必ず流体の成分などを確認しご連絡くださいますようお願いいたします。ご連絡ない場合に発生した不具合などの責任は一切負いかねますので予めご了承願います。

フッ素樹脂は燃焼しますと有毒性ガスの発生がありますので火気個所での使用は絶対におやめください (詳細は SDS など必ずご確認ください)

※フッ素樹脂は P T F E (テフロン) を使用。「テフロンは米国デュポン社の登録商標です」