

Activetex Series AT-01ECO

(非塩ビ両面ポリオレフィン系樹脂コーティングポリエステルターポリン)



 株式会社アサヒ産業

埼玉県川口市朝日4-21-62

Tel 048-227-5121

Fax 048-227-5122

URL


<http://www.asahinode.com>

一般名..... 両面ポリオレフィン樹脂コーティングポリエステルターポリン

使用目的..... 環境に配慮した屋外並び一般空調ダクトおよび換気ダクトの振動防止接続用

仕様..... ポリオレフィン樹脂

ポリエステルクロス

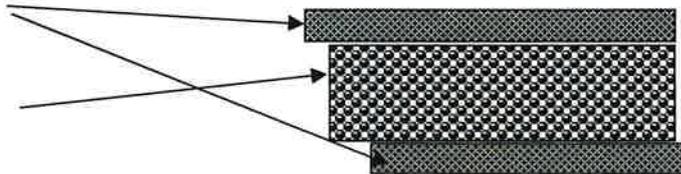

製品寸法..... 0.46mm×1850mm幅×50m乱

性能..... 非塩ビ 非防災

ウェルダー加工可能

食品衛生法（平成18年度厚生労働省告示第201号適合品）

ポジティブリスト制度（令和5年度厚生労働省告示第324号適合品）

AT-01ECOは、ポリエステル繊維にオレフィン樹脂を両面にコーティングし、耐候性・耐寒性を有し低温下でも硬化しやすく屋外や一般空調等のダクトおよびダクトと送風機の振動防止用たわみ継手材料として使用することを目的とした製品です。

また、半導体に影響を与える揮発成分がほとんど発生しないため、クリーンルームでの使用に最適なたわみ継手です。

なお、オレフィン樹脂は自己消火性を有しますが、樹脂の特性上、連続的に高温下で使用した場合、軟化流動や収縮の発生の恐れがありますので、一般常温内にてご使用ください。

また、塩素を含んでおらず、燃焼時に有害な塩素ガスの発生は有りません。

*補足

ウェルダー加工をご要望の場合は、ご指定願います。

ご指定無い場合は「縫製」でキャンバスを製造しております。